



Sello de Goma Gordon “At-Last-A-Seal” ¡Por fin un sello!

- Goma EPDM con dureza de 65-75 Shore A.
- Diseñado para sujetarse a la pared del chute y flotar sobre la banda.
- Flota libremente cuando no hay carga en la banda.
- Alta acción de sellado cuando se combina con las barras deslizantes Simplicity.
- Se suministra cortado a las longitudes especificadas por el cliente.

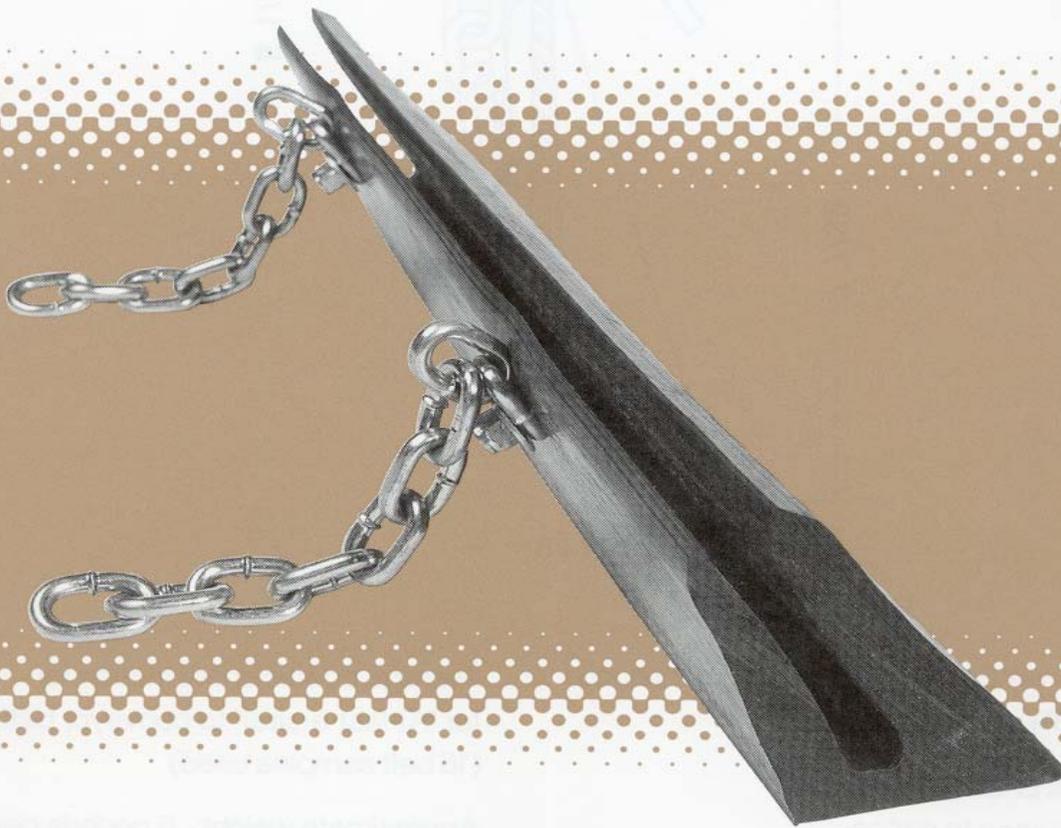


ARCH
ENVIRONMENTAL
EQUIPMENT, INC.

“Simply The Best”

P.O. Box 2422 • 5929 Benton Road
Paducah, Kentucky 42002-2422
502-898-6821 • FAX 502-898-8061
1-800-553-4567 • FAX 800-230-9462

<http://www.aeec.com>

Sello de Goma Gordon "At-Last-A-Seal" ¡Por fin un sello!

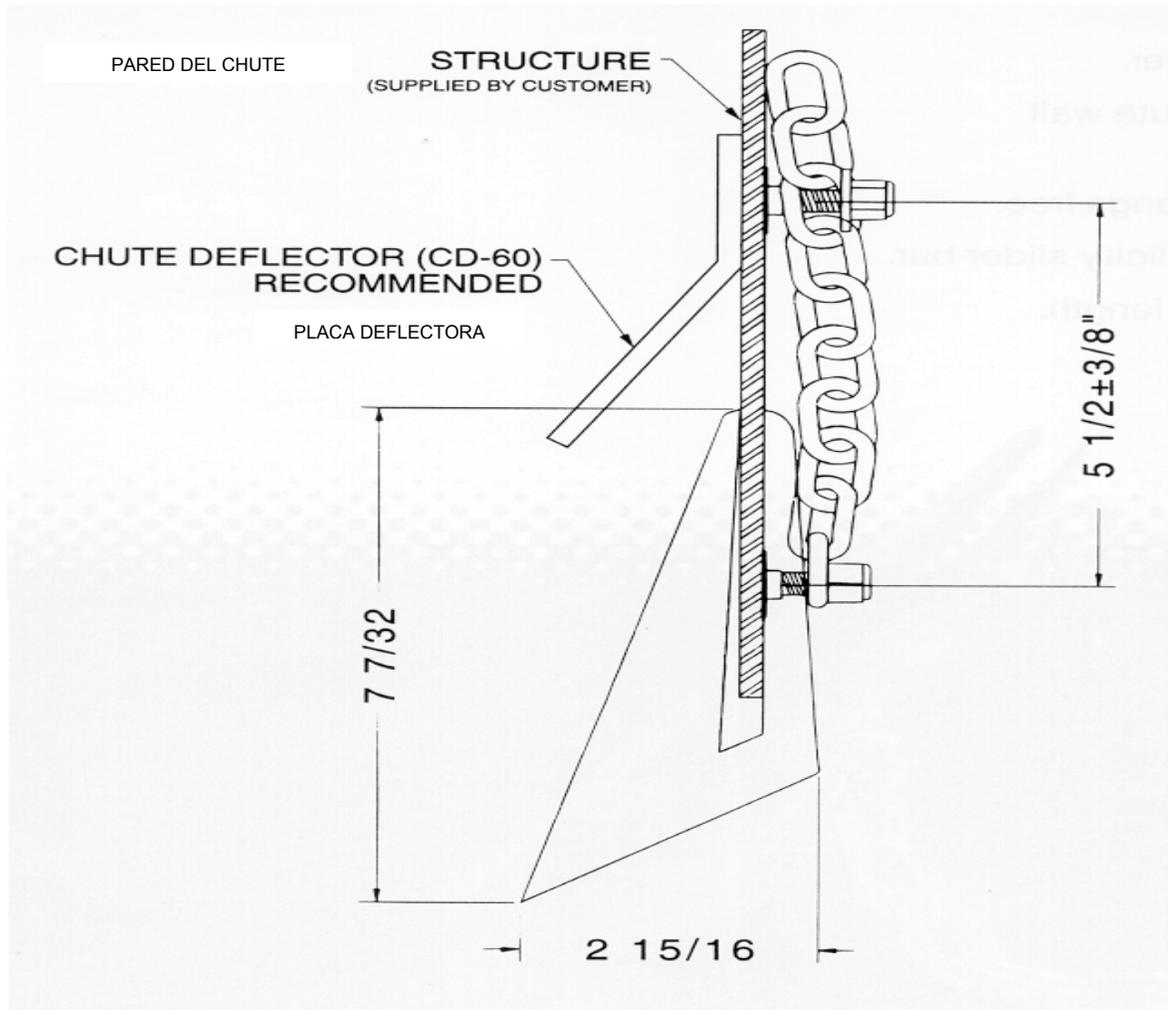

Rango de temperatura de servicio:
- 40 °C a 107 °C (225°F) en forma continua.
121 °C (250 °F) por períodos cortos.
Material: Goma negra EPDM
Excelente resistencia al Ozono, Rayos UV y a la Intemperie
Dureza: 65 – 75 Shore A

Coefficiente de fricción promedio para el contacto entre el "At-Last-A-Seal" y la banda transportadora: 0,38 .
Peso aproximado: 5 libras por pie lineal.
Máximo espesor de la estructura = $\frac{1}{2}$ ".
Suministro en longitud continua hasta 600 pies.

Nota: Deflector recomendado (Número de parte CD-60)

Nota: Los precios variarán de acuerdo con las opciones

