


# منظف السيور - MINI SABER®

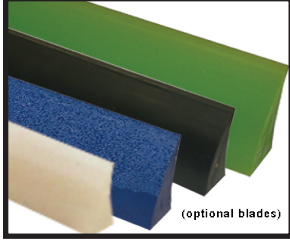


(optional blades)

شفرة متصلة من البولي يوريثان  
تشحن نفسها ذاتيًا وأمنة  
للوصلات الميكانيكية.

- ✓ تركيب بسيط
- ✓ حد أدنى من الصيانة
- ✓ أداء سريع

يحافظ شداد التواء مصغر على  
ضغط ثابت للشفرة على السيور  
لتحقيق أداء تنظيف مثالي.

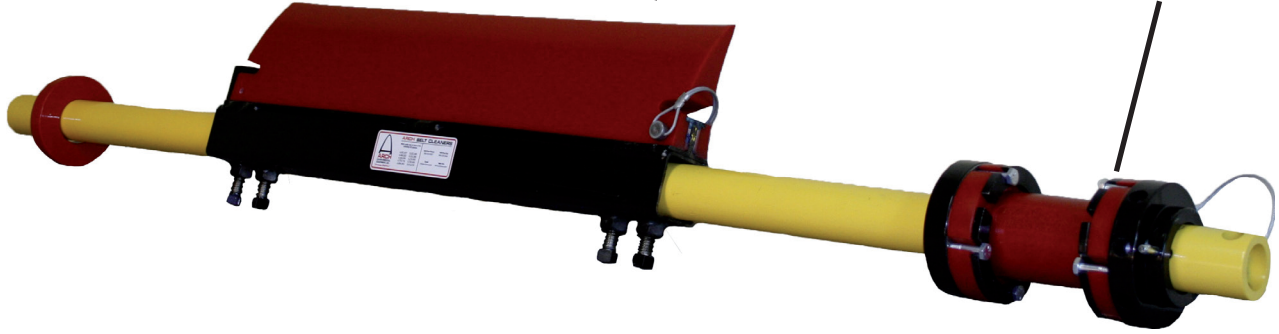

تتوفر شفرات اختيارية للمتطلبات المحددة،  
بما في ذلك شفرات درجة الغذاء (FG)،  
والشفرات السيراميك (C)  
عالية السرعة وشفرات درجات الحرارة المرتفعة  
جداً (XHT) والرطوبة العالية (GB).

- يحافظ شداد التواء (Twister Tensioner®) مصغر على ضغط ثابت للشفرة على السيور، وقلبه مضمون مدى الحياة!
- مصمم للبكرات العلوية مقاس 22 بوصة وأصغر.
- مثالي للسيور حتى 48 بوصة.
- نزع مسمار واحد يجعل استبدال الشفرة عملية لا تستغرق سوى دقيقة واحدة.
- شداد الالتواء المصغر (Mini Twister Tensioner®) يقضي على التضييقات اليدوية المستهلكة للوقت والمال.
- تحد الشفرة المنحنية من بلي وتآكل السيور الناقل بالقضاء على المواد الراجعة الضارة عند البكرة الرئيسية (بكرة الصرف).



## من تكون ARCH ENVIRONMENTAL؟ قسم المنتجات الميكانيكية

شركة تصنيع وموزع عالمي لمكونات سيور نقل  
المواد السائبة المفضلة منذ عام 1975.  
منظفات سيور • محاذاة سيور • أنظمة منع تسرب • أنظمة سيطرة  
على الغبار • أنظمة صدمية/منزلة

## قسم المنتجات الكهربائية


موازين سيور • كاشفات معادن • مفاتيح تعمل بالحبل • أجهزة  
حماية سيور • أنظمة تحكم في السيور الناقلة



www.archenv.com 800.553.4567



# منظف السيور - MINI SABER®

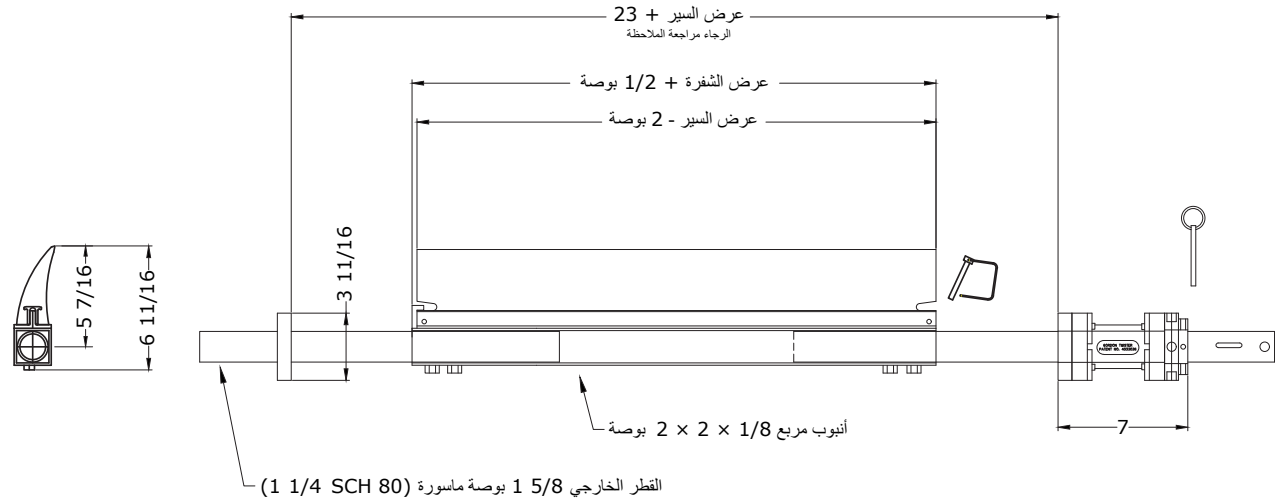

ملاحظة: إذا كان من المطلوب باع أطول فيجب أن يكون هناك إطار رئيسي أطول (الرجاء استشارة المصنع للتعرف على التفاصيل).

## دليل اختيار منظفات السيور

**الشفرات القياسية (أحمر)**  
نطاق درجة الحرارة: 180-220 درجة فهرنهايت

**شفرات الرطوبة العالية (رمادي)**  
نطاق درجة الحرارة: 180-220 درجة فهرنهايت  
15%+ محتوى رطوبة

**السيور السيراميك (أزرق)**  
احتكاك عالٍ/سرعة عالية  
750+ قدم/دقيقة.

**سيور درجات الحرارة المرتفعة (أخضر)**  
نطاق درجة الحرارة: حتى 300 درجة فهرنهايت

**شفرات غير ملونة (لون طبيعي)**  
مماثلة للشفرات القياسية حمراء اللون،  
مثالية للمواد الحساسة للألوان

**درجة المادة الغذائية (أبيض)**  
شفرات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء  
للتلامس البسيط مع المنتجات الغذائية

قطر البكرة	بوصة 24+ [+ ملم 609]	بوصة 36-16 [ملم 914 - 406]	بوصة 16-4 [ملم 406 - 101]	بوصة 48 حد أقصى
سرعة السيور	450-0 قدم-دقيقة [م/ث 2.3-0]	450 قدم-دقيقة + [م/ث 2.3]	7 1/4	7 1/4
	7 1/4	9 7/8	11 3/32	
	MINI	SB	SCM	MX
				XS



ملاحظة: في حال توافرها، تختلف الأسعار وفق الخيارات.

مشمول بوحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية:  
4,202,437; 4,231,471; 4,436,446; 4,489,823; 4,533,036; 4,779,716; 4,877,125;  
4,989,727; 5,149,305; 5,222,588; 5,222,589; 5,219,063; 5,350,053; 5,725,083  
براءات أخرى قيد الانتظار