
FLEXISKIRT® SYSTÈME DE SCELLEMENT





- Le système de scellement Flexiskirt 2LIMINE les pertes en contrôlant la poche ventrale.
- Réduit l'usure de la courroie en se conformant à sa dynamique avec une friction minimale.
- Le joint Flexiskirt est fait pour résister à des températures allant jusqu'à 200 degrés.
- Le caoutchouc SBR à rainure ramène les fines vers le bas, dans le flux de matériau, évitant ainsi qu'elles ne s'envolent.
- Caoutchouc SBR lisse en option recommandé pour inverser les courroies et les systèmes à pression positive.
- Pratiquement sans entretien.
- Idéal avec le système à glissière Simplicity.

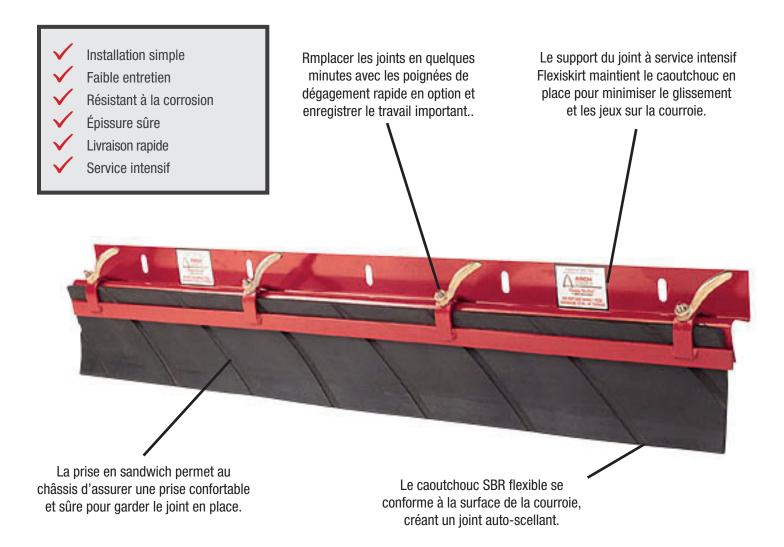

QUI EST ARCH ENVIRONMENTAL?

Fabricant et distributeur mondial de composants pour transporteurs préférés de produits en vrac depuis 1975.





800.553.4567 www.archenv.com

DIVISION MÉCANIQUE

Dispositifs de nettoyage de courroie • Alignement de courroie • Systèmes de scellement • Systèmes de contrôle de poussière • Systèmes à impact / glissière

DIVISION ÉLECTRIQUE

Bascules intégratrices • Détecteurs de métal • Interrupteurs à tirette • Dispositifs de protection de courroie • Systèmes de contrôle de transporteur

FLEXISKIRT® SYSTÈME DE SCELLEMENT

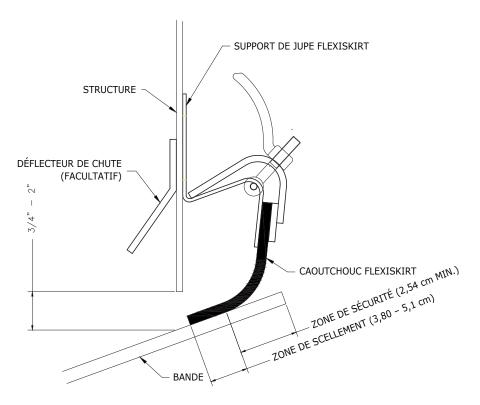


TABLEAU DE SÉLECTION DE SUPPORT FLEXISKIRT					
ANGLE D'INCLINAISON	POIGNÉE À LIBÉRATION É DÉGAGEMENT RAPIDE STANDAR				
- 20°	MHF2001-ST	MHF1001-ST			
20°	MHF2001-ST	MHF1001-ST			
35°	MHF2002-ST	MHF1002-ST			
45°	MHF2002-ST	MHF1002-ST			
+ 45°	MHF2002-ST	MHF1002-ST			

SUPPORTS FLEXISKIRT FOURNIS SEULEMENT EN LONGUEURS DE 12,7 CM

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ DE BANDE EN CAOUTCHOUC					
LARGEUR DE BANDE EN CAOUTCHOUC	RAINURÉ DEUX CÔTÉS	RAINURÉ UN CÔTÉ	NON RAINURÉ	APPROBATI ON MSHA	
6"	<u> </u>	/			
8"		/	/		
10"	/	/	/	/	
12"	/	/	/	X	

FABRICATION FLEXISHIRT DE CAOUTCHOUC SBR

LE CAOUTCHOUC N'EST FOURNI QU'EN ROULEAUX DE 63,5 ET 125 CM

LES BANDES EN CAOUTCHOUC AVEC RAINURE NE SONT PAS RECOMMANDÉES POUR LES BANDES À INVERSION

