MINI SABER® DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE COURROIE

- ✓ Installation simple
- ✓ Faible entretien
- ✓ Livraison rapide



Lame en polyuréthane non segmentée s'auto-affilant et sûre pour les épissures mécaniques.

Le mini-tendeur torsadé maintient une pression lame-courant constante pour une performance optimale pour le nettoyage.

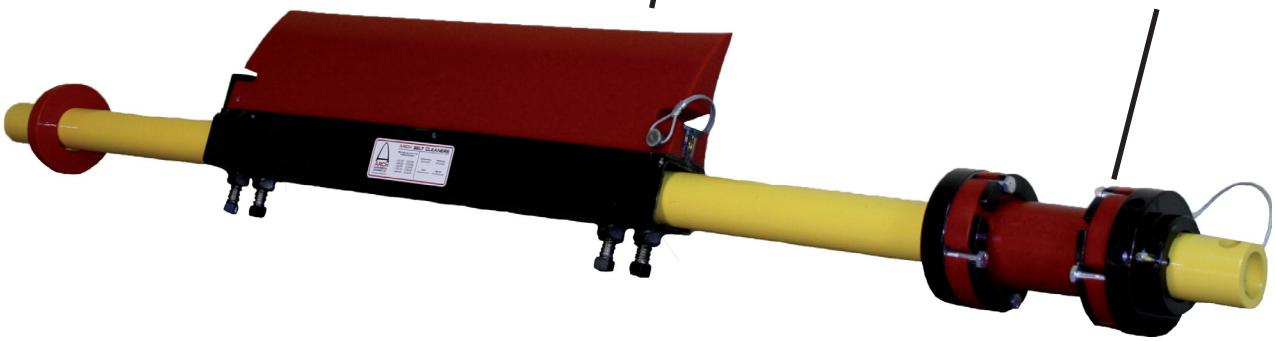

Lames en option disponibles pour vos besoins spécifiques, avec qualité alimentaire (QA), céramique grande vitesse (C), Température extra-élevée (THX) et grande humidité (GH).

- Le tendeur breveté *Mini Twister Tensioner®* maintient une pression lame-courroie constante et son mandrin est GARANTI À VIE !
- Conçu pour poulie de tête de 22" et moins.
- Idéal pour les courroies allant jusqu'à 48".
- Le retrait à broche unique permet de remplacer la lame en une minute seulement.
- *Mini Twister Tensioner® élimine les réglages manuels qui prennent du telmps et de l'argent.*
- La lame courbée réduit l'usure du transporteur en éliminant les reports en arrière nocifs sur la poulie de tête.

ARCH® ENVIRONMENTAL EQUIPMENT, INC.
"Conveying Confidence"

QUI EST ARCH ENVIRONMENTAL ?

Fabricant et distributeur mondial de composants pour transporteurs préférés de produits en vrac depuis 1975.

800.553.4567 **www.archenv.com**

DIVISION MÉCANIQUE

Dispositifs de nettoyage de courroie • Alignement de courroie • Systèmes de scellement • Systèmes de contrôle de poussière • Systèmes à impact / glissière

DIVISION ÉLECTRIQUE

Bascules intégratrices • Détecteurs de métal • Interrupteurs à tirette • Dispositifs de protection de courroie • Systèmes de contrôle de transporteur

MINI SABER® DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE COURROIE

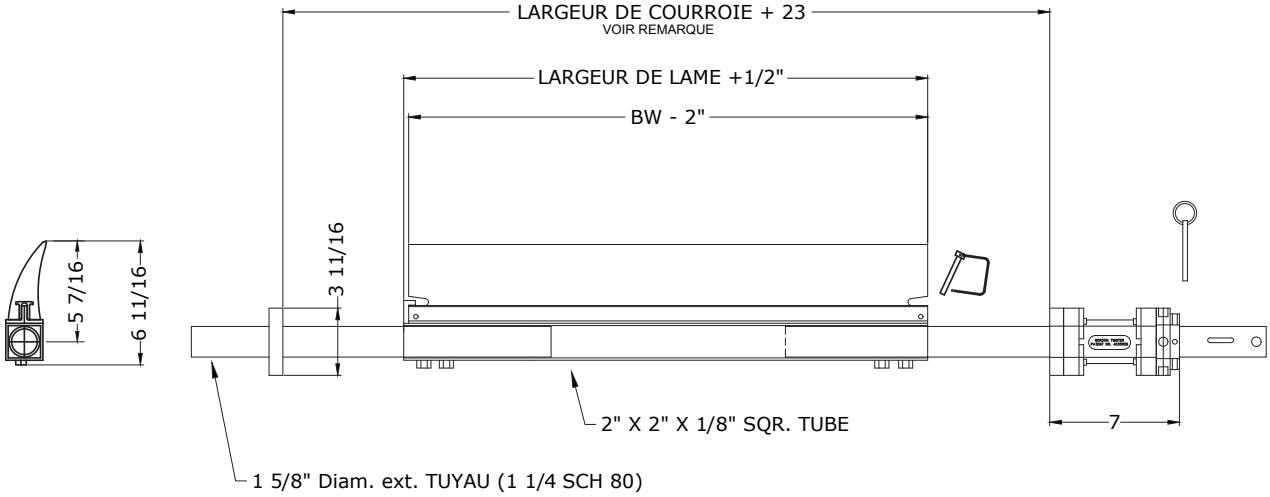

REMARQUE : SI UNE PLUS GRANDE ENVERGURE EST REQUISE, UN CADRE DE BASE SERA REQUIS (VOIR L'USINE POUR LES DÉTAILS)

GUIDE DE SÉLECTION DE DISPOSITIF DE NETTOYAGE À COURROIE

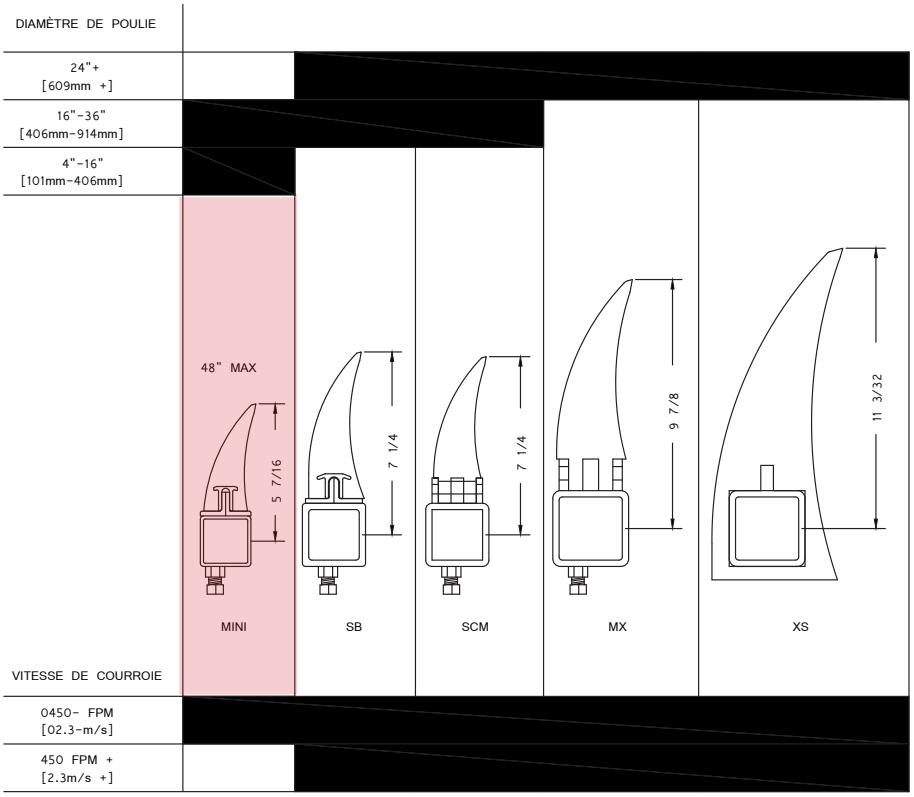

Lames standards (ROUGE)
Plage de temp. : 80105°- C

Lames à forte humidité (GRIS)
Plage de temp. : 80105°-
C 15 % + Teneur en humidité

Lames Cermic (BLUE)
Haute friction / Grande
vitesse 228 m / min. et plus

Lames haute température (VERT)
Plage de temp. : Jusqu'à 149° C

Lame sans pigment (NATUREL)
Identique aux lames rouges
standards, idéale pour matériaux
sensibles à la couleur

Qualité alimentaire (BLANC)
Approbation FDA pour contact
léger avec produits alimentaires.

Couvert par l'un ou l'autre des brevets suivants :
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083
autres brevets en instance

ARCH ENVIRONMENTAL EQUIPMENT, INC.
"Conveying Confidence"

Remarque : Si disponibles, les prix varient en fonction des options.