

TĚSNICÍ SYSTÉM AT-LAST-A-SEAL®

- ✓ Jednoduchá instalace
- ✓ Snadná údržba
- ✓ Odolnost vůči korozi
- ✓ Rychlé dodání
- ✓ Mimořádně robustní
- ✓ Plovoucí těsnění

Kaučuková směs EPDM o tvrdosti 65–75 je odolná vůči povětrnostním vlivům, UV záření a ozónu.



Ocelové samonastavitelné záchytné řetězy vytvářejí účinné těsnění, které je volně nesené na pásu a prodlužuje životnost pásu i těsnění.

Těsnění At-Last-A-Seal® se stává součástí záchytné stěny, utěsňuje vnitřek násypky a je nesené podél zakřivení pásu.



- At-Last-A-Seal® poskytuje „živé“ těsnění a volně se pohybuje po stěně násypky, díky čemuž vyžaduje minimální nebo žádnou údržbu.
- Samočinně se přizpůsobuje hmotnosti nákladu na pásu a zvyšuje tak životnost těsnění.
- Žádné švy nebo spoje znamenají absenci úniků a bezúdržbový provoz.
- K instalaci nejsou potřeba žádné svorky ani montážní držáky.
- Působí jako obložení násypky a chrání tak stěnu násypky.
- K dispozici v souvislých délkách až 600'.
- Nyní k dispozici pro standardní nebo ploché řemeny.
- Ideální se systémem Simplicity Slider.



KDO JE ARCH ENVIRONMENTAL ?

Výrobce a celosvětový distributor oblíbených součástí dopravníků sypaných materiálů od roku 1975.



800.553.4567 www.archenv.com

DIVIZE MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ

Stěrače pásů • Seřizování pásů • Těsnicí systémy
• Protiprachové systémy • Dopadové/kluzné stolice

DIVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pásové váhy • Detektory kovů • Šňůrové tahové spínače • Chrániče pásů • Řídicí systémy dopravníku


TĚSNICÍ SYSTÉM AT-LAST-A-SEAL®

PRACOVNÍ TEPLOTA: -40 až +107 °C TRVALE
+121 °C KRÁTKODOBĚ

MATERIÁL : ČERNÁ PRYŽOVÁ SMĚS EPDM
VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VŮČI OZÓNU, UV ZÁŘENÍ A POVĚRNOSTNÍM PODMÍNKÁM
TVRDOST: 65-75 SHORE A

PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT TŘENÍ
PRO DOPRAVNÍKOVÝ PÁS „ATLASTASEAL“:
0,38 (POUŽITO 16 VZORKŮ PÁSU)

HMOTNOST CCA: 7 kg na metr
NEJVYŠŠÍ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE = 1/2"
DODÁVÁ SE V SOUVISLÝCH DÉLKÁCH DO 182 M

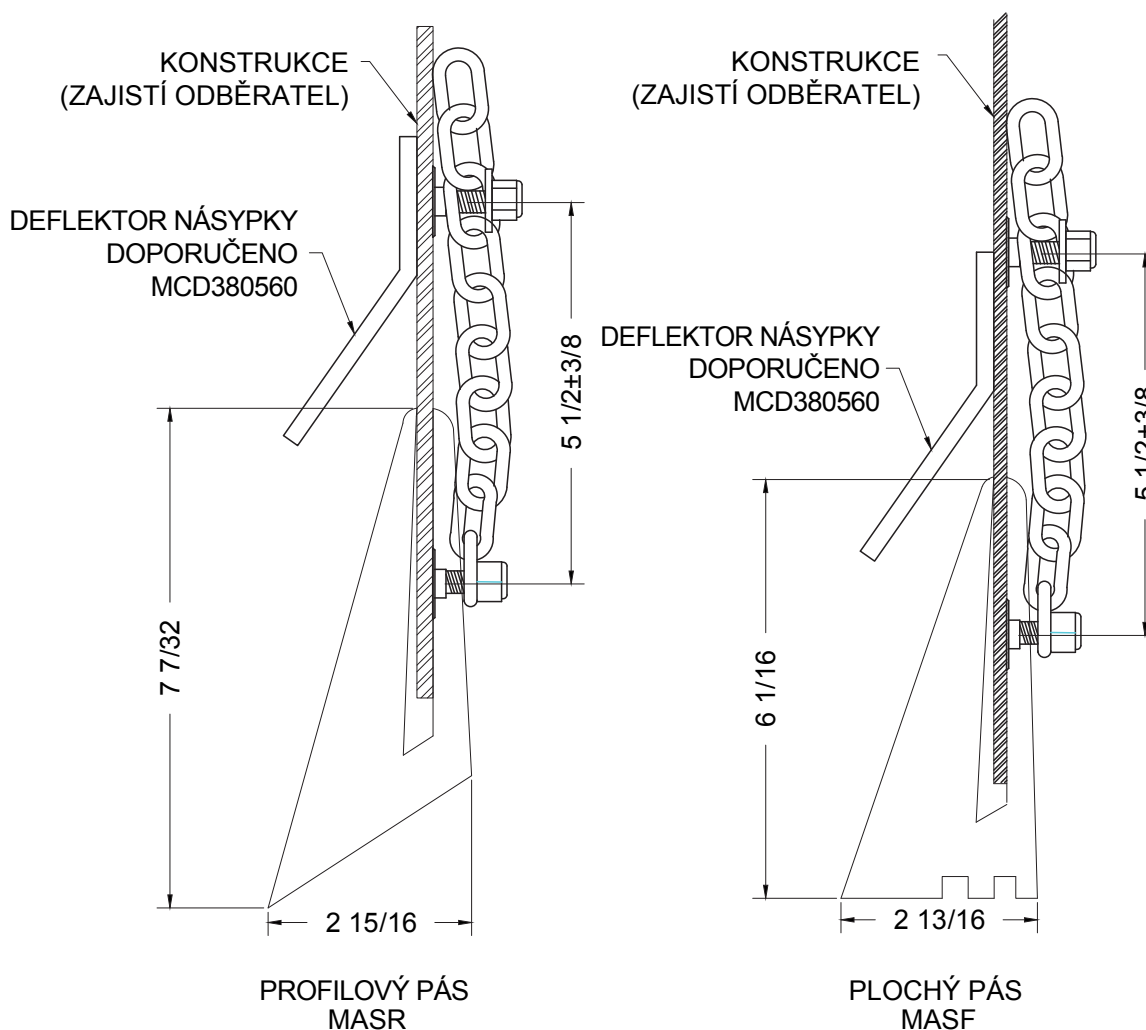

Chráněno jedním nebo více z následujících patentů:
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083
další patenty čekají na vyřízení



Poznámka: Ceny dostupných výrobků se liší podle provedení.