

# TĚSNICÍ SYSTÉM FLEXISKIRT®

- ✓ Jednoduchá instalace
- ✓ Snadná údržba
- ✓ Odolnost vůči korozi
- ✓ Bezpečné pro mechanické spoje
- ✓ Rychlé dodání
- ✓ Robustní konstrukce

Vyměňte těsnění během několika minut pomocí rychloupínacích rukojetí a ušetřete cennou pracovní sílu.

Robustní ocelový držák Flexiskirt pevně drží pryž na místě, aby se minimalizovaly posuny a mezery mezi pásy.



Sendvičové uchycení umožňuje rámu udržet přiléhavé a bezpečné uložení, aby těsnění zůstalo na svém místě.

Flexibilní pryž SBR se přizpůsobuje povrchu pásu a vytváří těsnění odolné proti únikům materiálů.



- Těsnicí systém Flexiskirt eliminuje úniky tím, že reguluje prověšení pásu.
- Snižuje opotřebení pásu přizpůsobením se dynamice pásu tak, aby docházelo k minimálnímu tření.
- Těsnění Flexiskirt je vyrobeno tak, aby odolalo teplotám až 200 stupňů.
- Drážkovaná pryž SBR směřuje jemné částice zpět do proudu sypkého materiálu, čímž brání jejich rozptýlení do vzduchu.
- Pro reverzní pásy a přetlakové systémy se doporučuje volitelná hladká SBR pryž.
- Prakticky bez údržby.
- Ideální se systémem Simplicity Slider.



## KDO JE ARCH ENVIRONMENTAL ?

Výrobce a celosvětový distributor oblíbených součástí dopravníků sypkých materiálů od roku 1975.



800.553.4567 [www.archenv.com](http://www.archenv.com)


## DIVIZE MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ

Stěrače pásů • Seřizování pásů • Těsnicí systémy  
• Protiprachové systémy • Dopadové/kluzné stolice

## DIVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pásově váhy • Detektory kovů • Šňůrové tahové spínače • Chrániče pásů • Řídicí systémy dopravníku

# TĚSNICÍ SYSTÉM FLEXISKIRT®

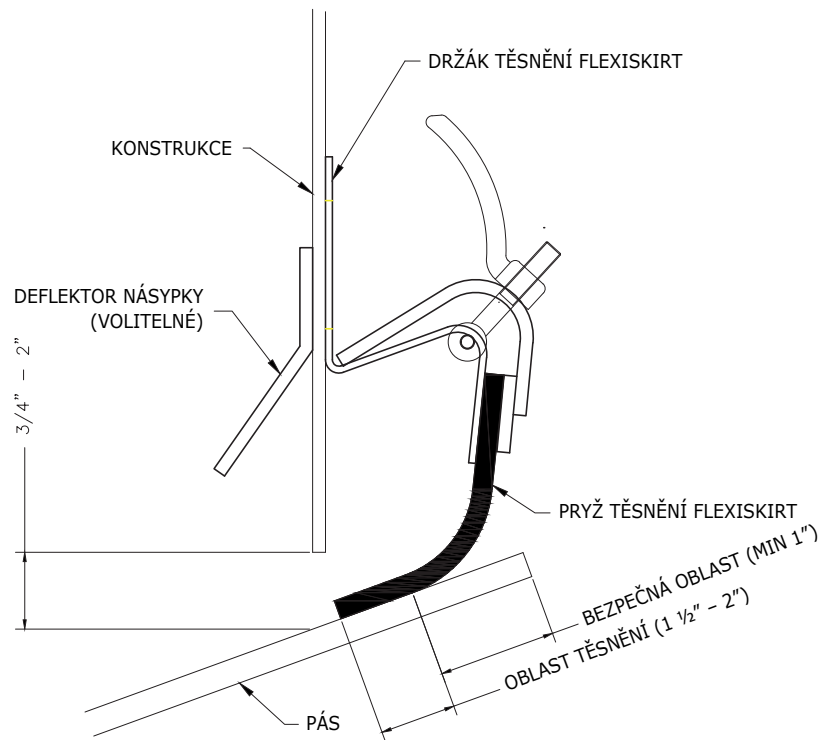

ÚHEL ŽLABKU	RYCHLOUPÍNACÍ PÁKA	KLASICKÁ MATICE
< 20°	MHF2001-ST	MHF1001-ST
20°	MHF2001-ST	MHF1001-ST
35°	MHF2002-ST	MHF1002-ST
45°	MHF2002-ST	MHF1002-ST
> 45°	MHF2002-ST	MHF1002-ST

DRŽÁKY TĚSNĚNÍ FLEXISKIRT SE DODÁVAJÍ POUZE V DÉLCE 1,5 M

ŠÍŘKA PRYŽE	OBOUSTRANNÉ DRÁŽKOVÁNÍ	JEDNOSTRANNÉ DRÁŽKOVÁNÍ	BEZ DRÁŽKOVÁNÍ	SCHVÁLENO MSHA
6"	✓	✓	✓	✓
8"	✓	✓	✓	✓
10"	✓	✓	✓	✓
12"	✓	✓	✓	×

TĚSNĚNÍ FLEXISKIRT SE VYRÁBÍ Z PRYŽE SBR

PRYŽ SE DODÁVÁ POUZE V ROLÍCH PO 7,5 M A 15 M

DRÁŽKOVANÁ PRYŽ SE NEDOPORUČUJE PRO PÁSY NA DOPRAVNÍKY SE ZPĚTNÝM CHODEM

Chráněno jedním nebo více z následujících patentů:  
 4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125;  
 4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083  
 další patenty čekají na vyřízení



**Poznámka:** Ceny dostupných výrobků se liší podle provedení.